



Supporto forbice a forare - aria 4, interasse 8,5, battuta 15 mm

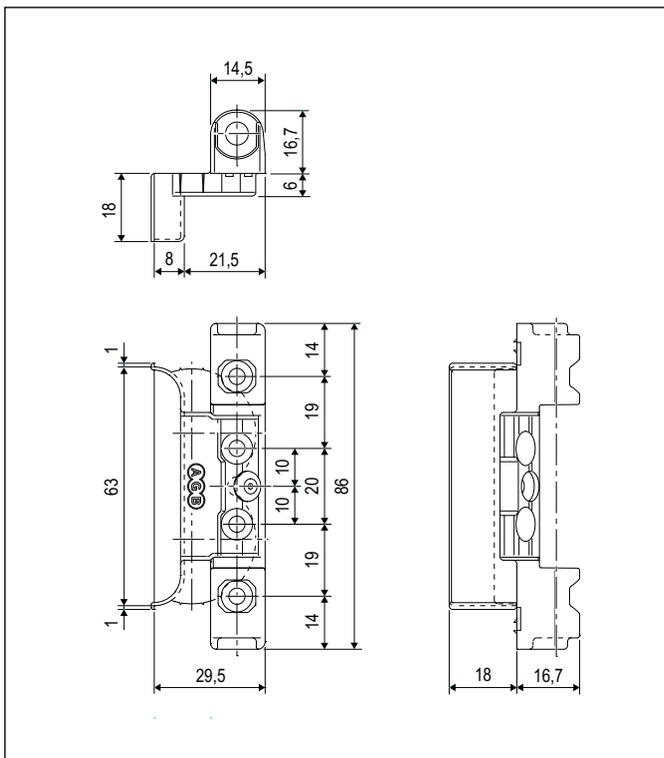

Descrizione

Supporto forbice ambidestro per foratura a doppio foro $\varnothing 34$ mm.

Utilizzo

Per serramenti in legno aria 4 mm, interasse 8,5, battuta 15 mm.

Deve essere impiegato:


- su finestre rettangolari, in abbinamento alla forbice;
- nei sistemi a due ante, come supporto dell'articolazione per anta semifissa.

La posizione di foratura, simmetrica con la cerniera inferiore, permette di effettuare tutte le operazioni di fresatura e montaggio direttamente sul montante, anche prima dell'assemblaggio del telaio.

Fissaggio

N° 4 viti da 4x40 mm.

NB. Per la foratura utilizzare la dima A52001.05.09 o A52001.06.09 + tassello A52001.08.04.

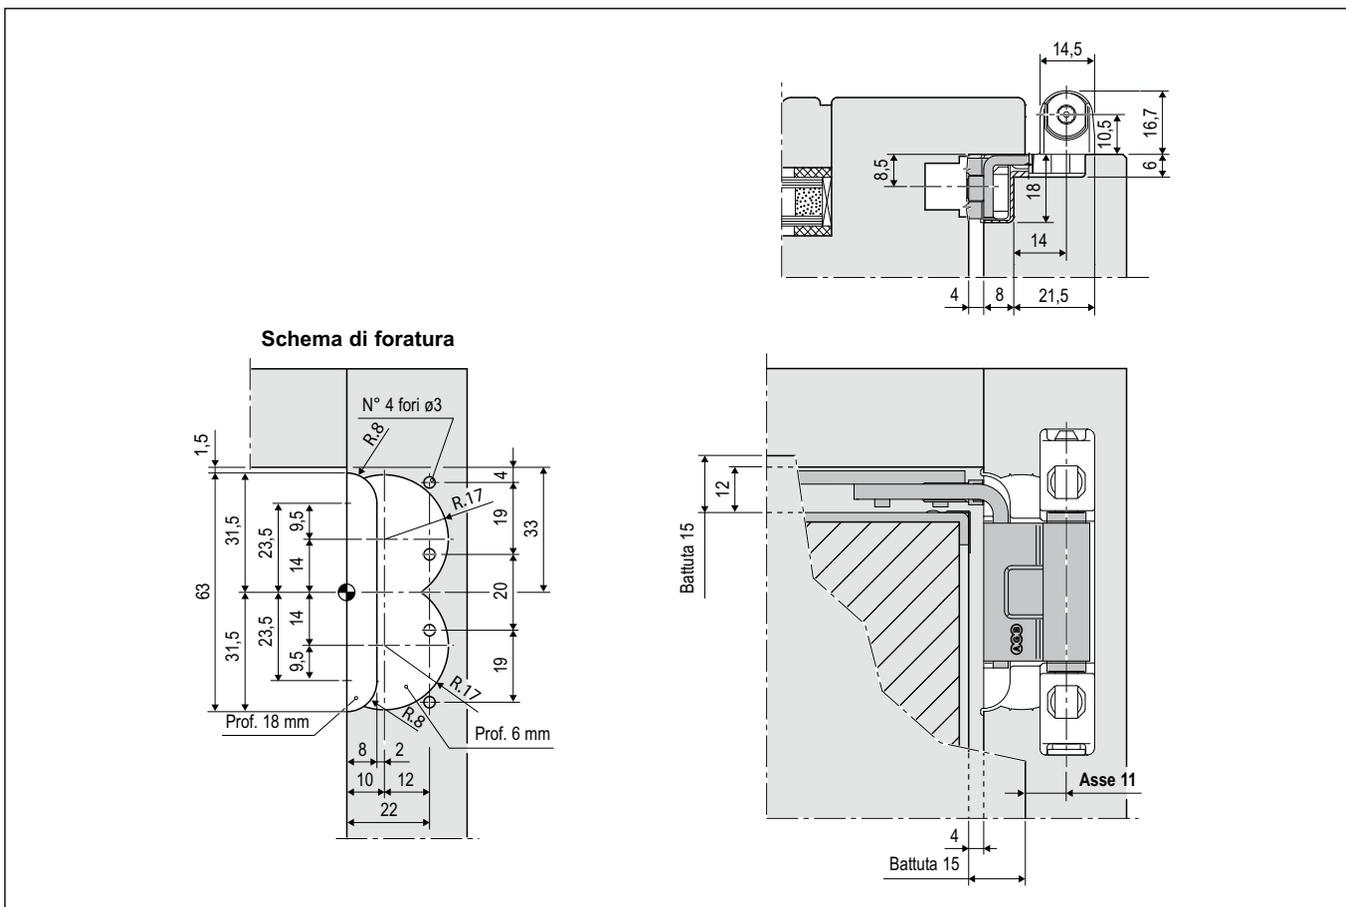

Specifiche d'ordine

Articolo	Aria	Interasse	Battuta
A50703.01.00	4	8,5	15