


Binari

Articolo	Rif.	Descrizione	Materiale	Utilizzo	Fissaggio
Binario basso	❶	Profilo guida in alluminio anodizzato per lo scorrimento dei carrelli	Alluminio	Utilizzare in alzanti scorrevoli situati in posizione riparata dalla pioggia battente in cui l'ingombro deve essere ridotto.	Viti 3,5x40 mm con tassello ø6 mm
Binario alto	❷			Utilizzare in alzanti scorrevoli situati in posizione riparata dalla pioggia battente in cui l'ingombro deve essere ridotto. Permette una migliore tenuta all'acqua rispetto al binario basso.	

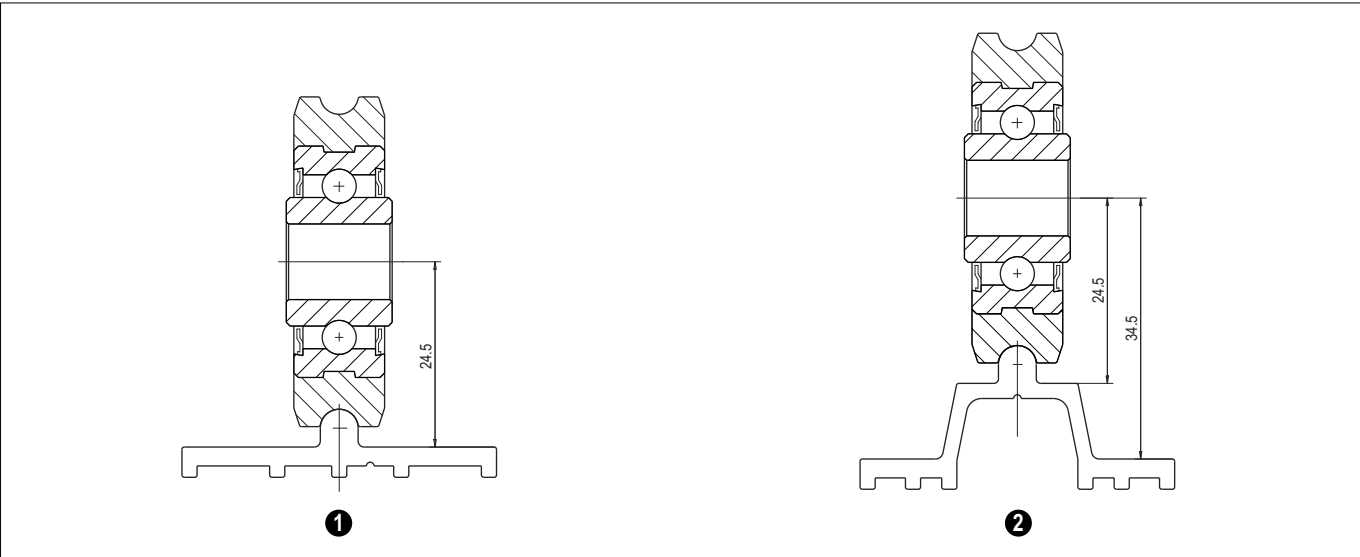

Rif.	Articolo	Codice art. Argento	Codice art. Alluminio Nero	Lunghezza
❶	Binario basso	G00738.01.01	G00738.01.02	3000
		G00738.02.01	G00738.02.02	4000
		G00738.03.01	G00738.03.02	6000
❷	Binario alto	G00739.01.01	G00739.01.02	3000
		G00739.02.01	G00739.02.02	4000
		G00739.03.01	G00739.03.02	6000