



### Supporto forbice TESI AVANT a forare - aria 4, interasse 8,5, battuta 15 mm

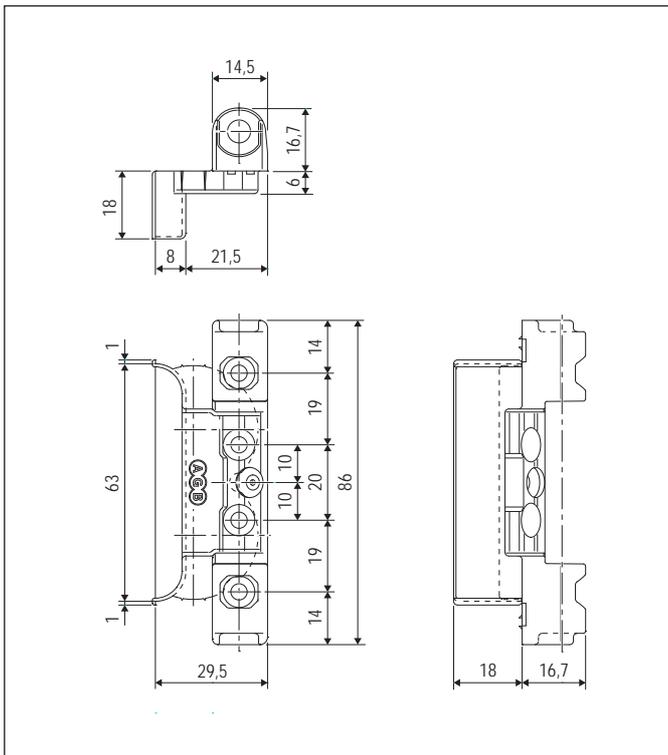

#### Descrizione

Supporto forbice ambidestro per foratura a doppio foro  $\varnothing 34$  mm.

#### Utilizzo

Per serramenti in legno aria 4 mm, interasse 8,5, battuta 15 mm.

Deve essere impiegato:


- su finestre rettangolari, in abbinamento alla forbice TESI AVANT;
- nei sistemi a due ante, come supporto dell'articolazione per anta semifissa TESI AVANT.

La posizione di foratura, simmetrica con la cerniera inferiore, permette di effettuare tutte le operazioni di fresatura e montaggio direttamente sul montante, anche prima dell'assemblaggio del telaio.

#### Fissaggio

Con almeno 4 viti da 4x40 mm e filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

**NB.** Per la foratura utilizzare la dima A52001.05.09 o A52001.06.09 + tassello A52001.08.04.

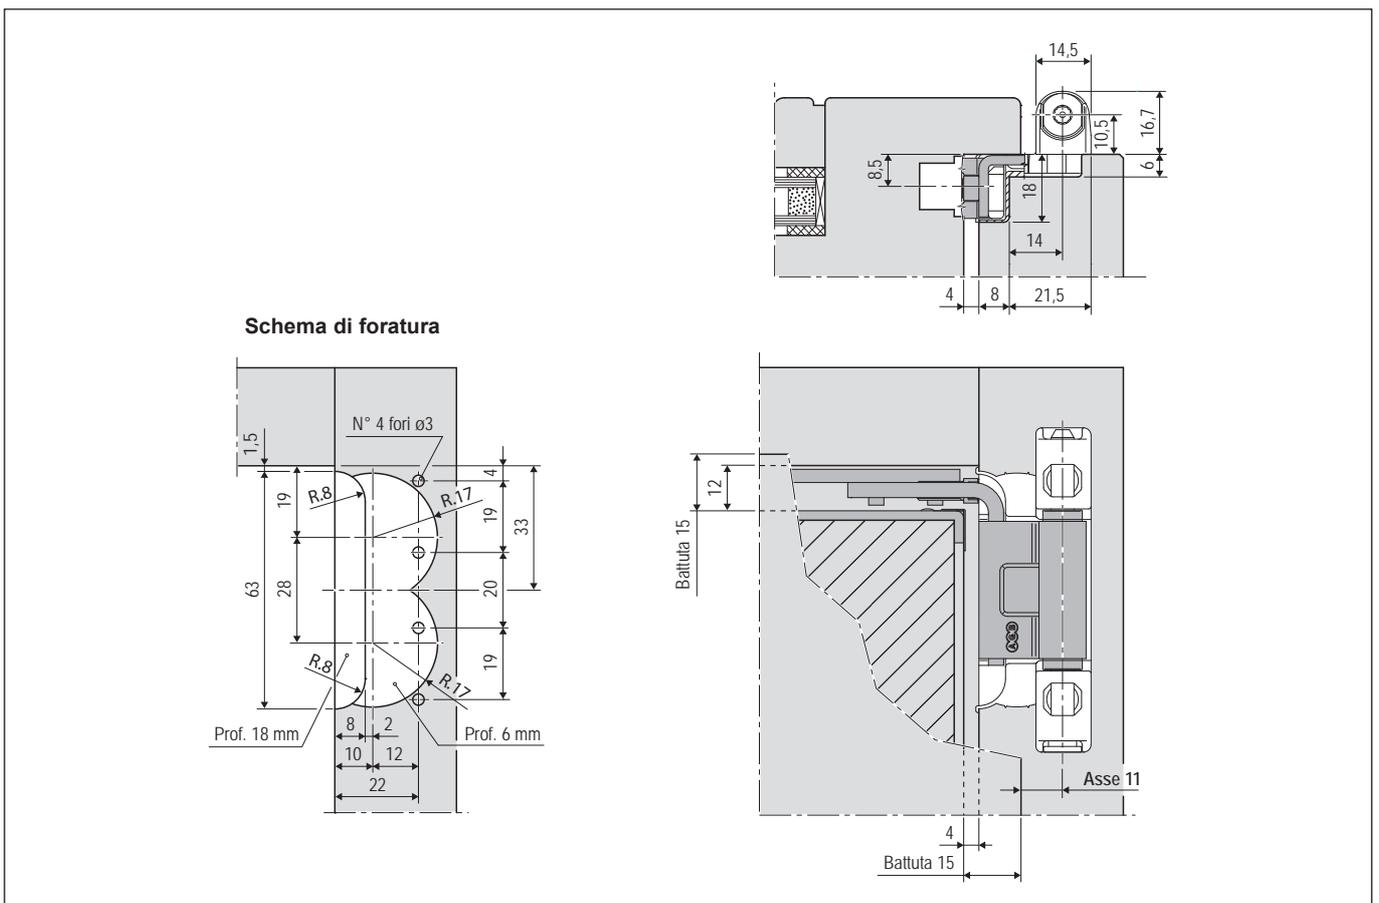

#### Specifiche d'ordine

Articolo	Aria	Battuta
A50703.01.00	4	15