



Articolazione superiore per anta semifissa - aria 4/12, interasse 13, battuta 18 e 20 mm

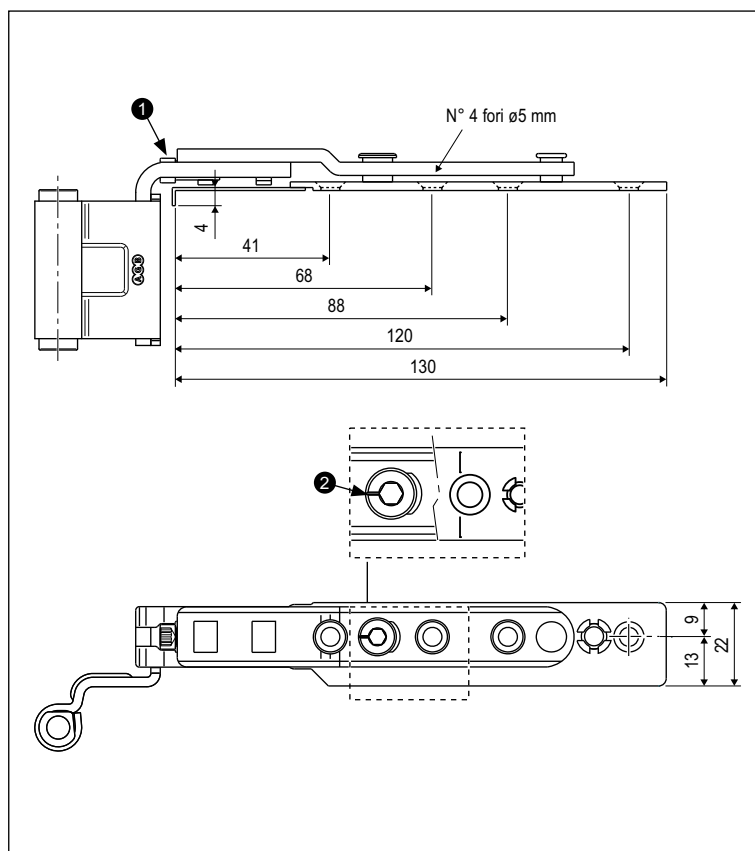

Descrizione

Articolazione superiore per anta semifissa dx o sx per ante apribili a bandiera.

Utilizzo

Da utilizzare in abbinamento ai supporti forbice.

Per tutte le tipologie di serramenti in legno aria 4/12 mm, interasse 13, battuta 18 e 20 mm. Utilizza le stesse lavorazioni della forbice anta-ribalta, su un'apertura a bandiera. Viene applicata in appoggio alla battuta dell'anta. In presenza di canale ferramenta può essere utilizzato con il compensatore A50999.00.01.

Nell'apertura a bandiera, la frizione consente al battente di rimanere nella posizione desiderata, compensando eventuali disassamenti causati da eccessive regolazioni o da muri fuori squadra.

Registrazione


Con chiave esagonale da 4 mm:

- ① registrazione orizzontale - 4,5/ + 3,5 mm;
- ② registrazione in pressione ± 1,5 mm.

Fissaggio

Viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

Esempio di applicazione aria 12 mm

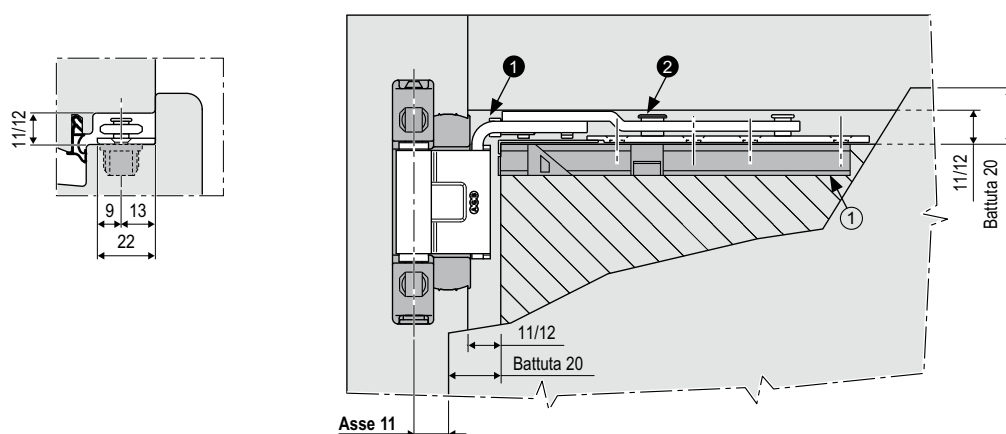

Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo	Interasse	Battuta	Tipo
	A51001.34.01	13	18	dx
	A51001.34.02	13	18	sx
	A51001.36.01	13	20	dx
	A51001.36.02	13	20	sx
①	A50999.00.01	spessore compensatore		

Posizione fori vite

	Rif C-B
1°	41
2°	68
3°	88
4°	120