




# Centrale a scomparsa ad incasso, aria 12, interasse 13

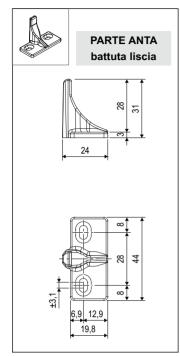





#### Descrizione

Parte anta e telaio della cerniera centrale a scomparsa ad incasso, per seconda anta, ambidestra per serramenti aria 12, interasse 13.


#### Hilizzo

Cerniera che posizionata su montante lato cerniere, impedisce cedimenti del legno, corregge eventuali scostamenti tra anta e telaio, mantiene la guarnizione in pressione anche in caso di forti sollecitazioni del vento. Può anche essere utilizzata come rostro antieffrazione.

### Fissaggio

Viti 4x40 con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

**NB.** Utilizzare la dima A52006.13.00 con trapano e fresa ø20 per realizzare il foro centrale.

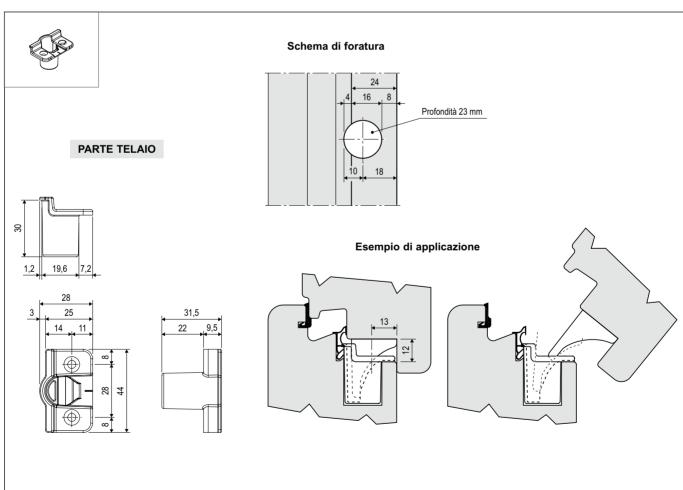

## Specifiche d'ordine

| Articolo     | Interasse | Aria | Descrizione  |
|--------------|-----------|------|--|
| A51211.30.00 | 13        | -    | Cerniera centrale a scomparsa - parte anta, battuta liscia |
| A51211.00.01 | -         | -    | Cerniera centrale a scomparsa - parte anta, canalino 16/12 |
| A51212.30.CR | 13        | 12   | Cerniera centrale a scomparsa - parte telaio               |

