


Catenacci superiori e inferiori con puntale rototraslante, aria 12, interasse 13x24



Descrizione



Catenaccio inferiore e superiore ambidestro con puntale rototraslante che aumenta l'invito di chiusura nell'incontro.

Utilizzo


Per serramenti con nodo centrale in aria 12, interasse 13. Utilizzabile con incontri A51400.CR.04.

Fissaggio


2 viti 4x40 mm.

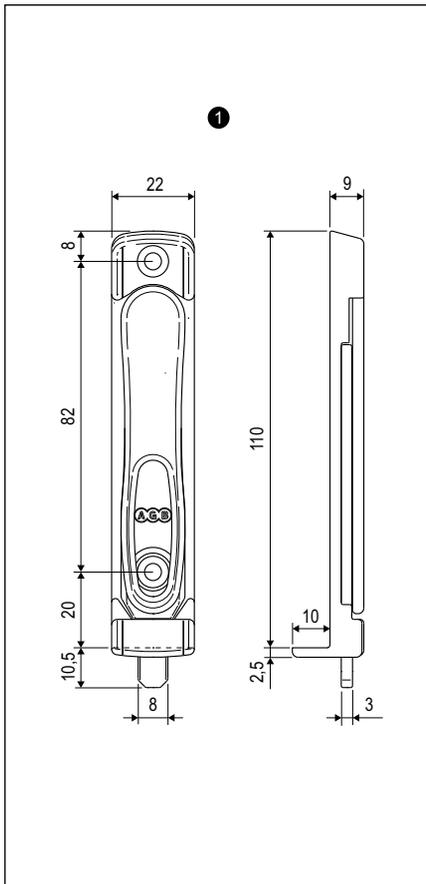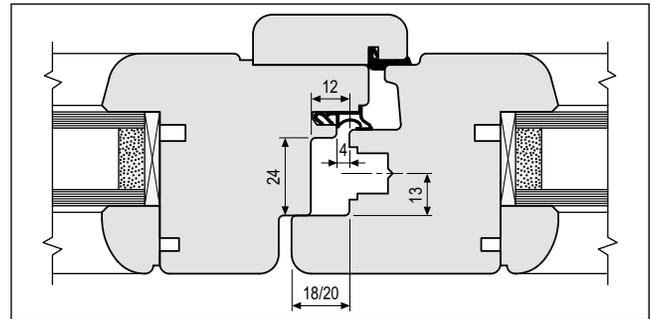

Esempio di applicazione

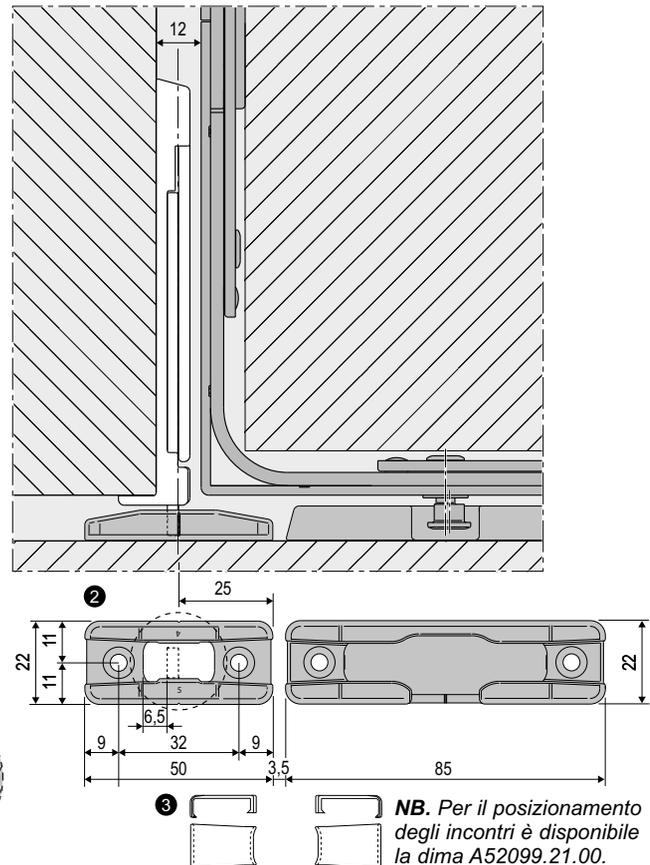

Movimentazione del catenaccio con puntale rototraslante

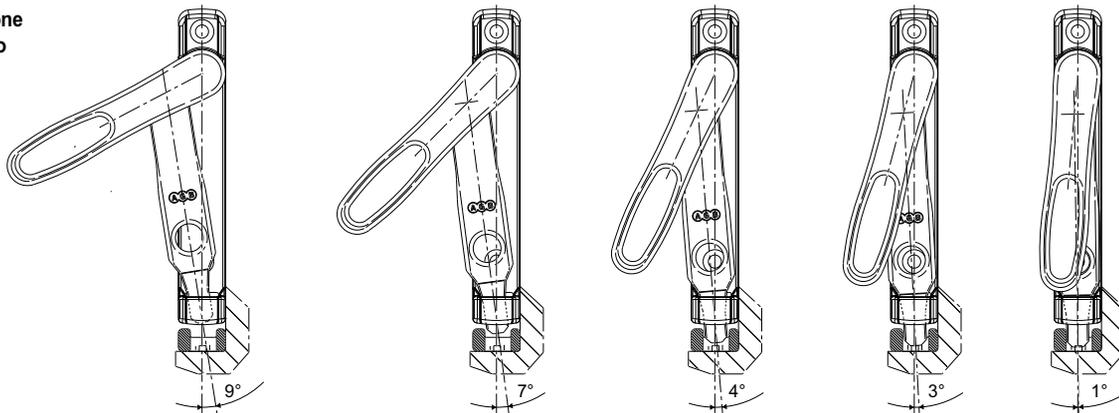

Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo	Descrizione
1	A51513.CR.11	Catenaccio aria 12, interasse 13
2	A51400.CR.04	Incontro puntale
3	A52102.02.44	Coperture per incontro puntale e ribalta