




Maniglia a filo fissa brevettata versione bagno di facile installazione e utilizzo.

Da utilizzare in abbinamento alla Scivola TRE in tutte quelle applicazioni in cui non si vuole la rosetta tradizionale e soprattutto per avere il perfetto abbinamento tra porta scorrevole e battente (anche su porte già forate per il kit Venti5).

Fare riferimento allo schema per il montaggio e i campi di applicazione.

NB. Le lavorazioni per l'alloggiamento della maniglia sono descritte nella pagina di catalogo tecnico delle serrature dedicate a Wave.

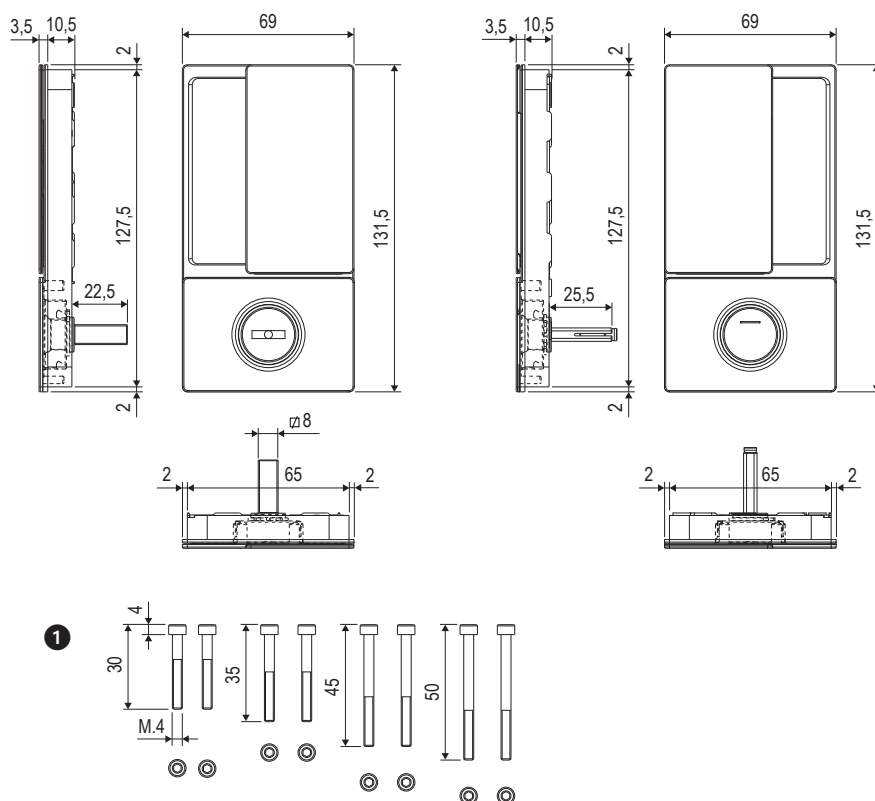

1	1	M4x30 M4x35 M4x45 M4x50

SCELTA ACCESSORI	
Dati anta	Accessori
X	 1
38	30
40	35
44	35
50	45
55	50
60	50

♦ La posizione della maniglia Wave cambia in base alla funzione scelta; per maggiori dettagli consultare gli schemi di fresata sulle schede tecniche.

Esempio di applicazione

38÷50 mm

X

	Articolo	
	B30002.02.XX	

AGB