




U42808 - Chiusura superiore bilico tondo gr. 3 DB=1.062-1.379 mm argento

Disegni tecnici

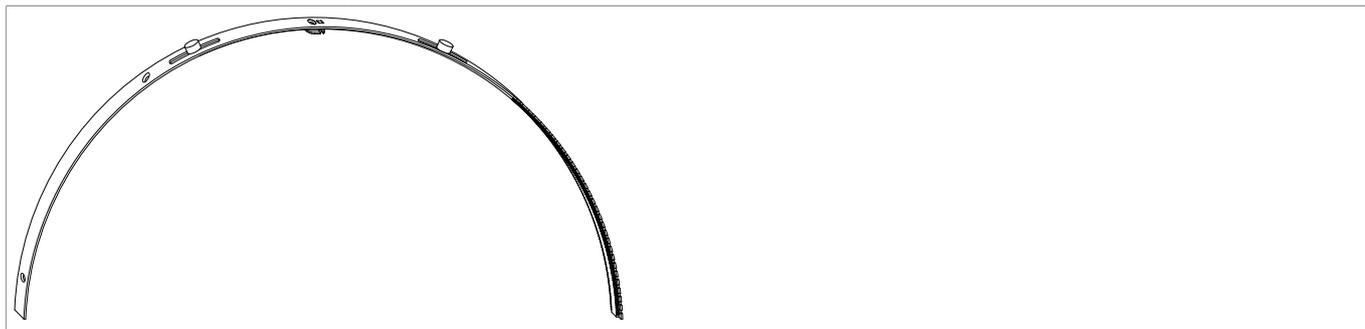


		Ø		Nº
argento	gr. 3	1.062 - 1.379	10	U42808 ¹⁾

¹⁾ Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2
U42808	2	-300	300

Montaggio della cremonese e della chiusura superiore

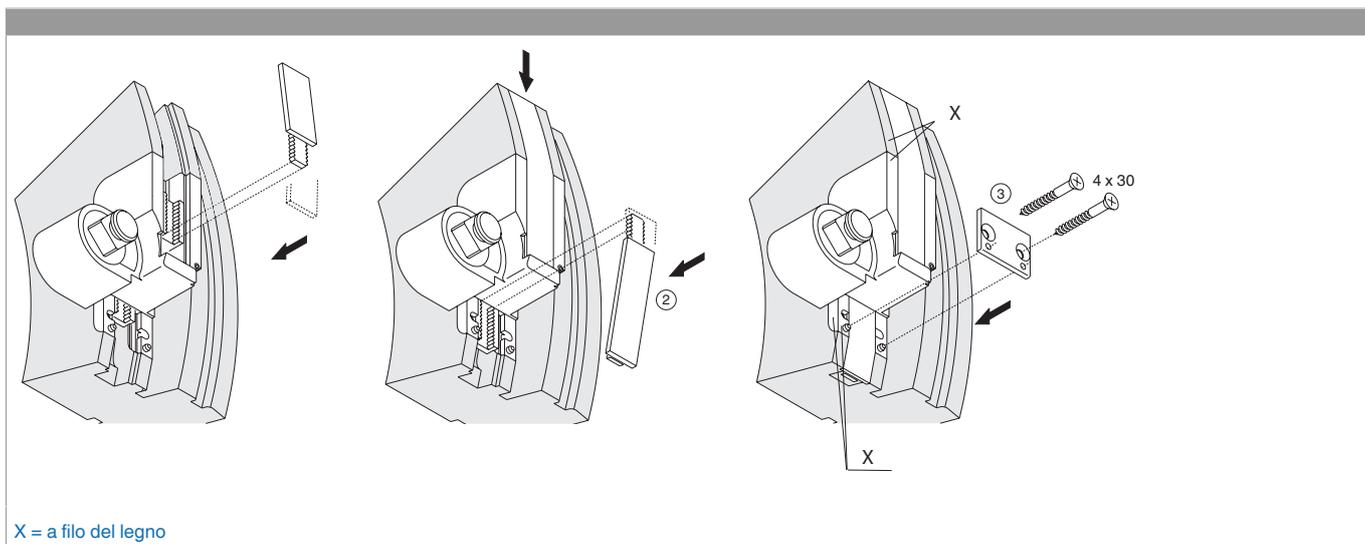

X = a filo del legno


- Posizionare simmetricamente la chiusura superiore (1) e la cremonese (2)
- Chiusura superiore: accorciare sul lato sinistro di 57 mm
- Cremonese: accorciare sul lato sinistro 23 mm



U42808 - Chiusura superiore bilico tondo gr. 3 DB=1.062-1.379 mm argento

- Lubrificare l'asta mobile in prossimità dei nottolini. Agganciare la chiusura superiore (1) destra (dentatura a filo) e spingere il frontale sotto la copertura della cerniera.
- Spostare l'aggancio dentato a filo cerniera. Agganciare la cremonese ed avvitare sulla piastra di base (3)
- Spingere le estremità frontali della cremonese e della chiusura superiore sotto le ali della cerniera di sinistra
- Dopo il montaggio la chiusura deve scorrere facilmente nella battuta del battente.

Calcolo della lunghezza dei componenti

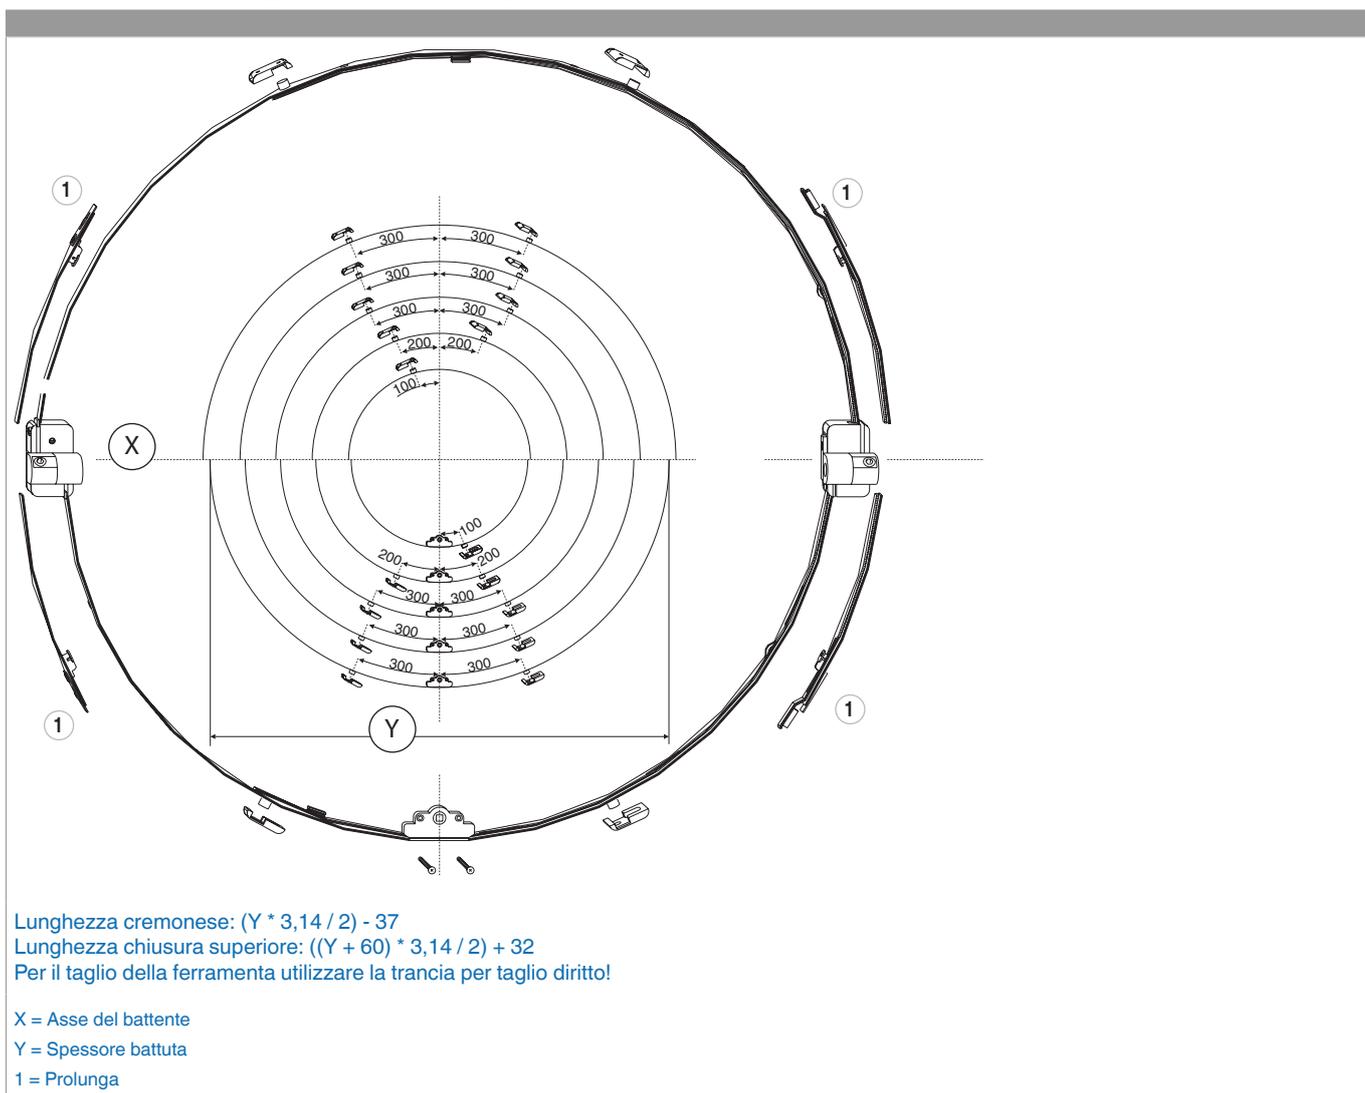




U42808 - Chiusura superiore bilico tondo gr. 3
DB=1.062-1.379 mm argento

Sezione Bilico tondo - 100 kg

Sezioni diversi

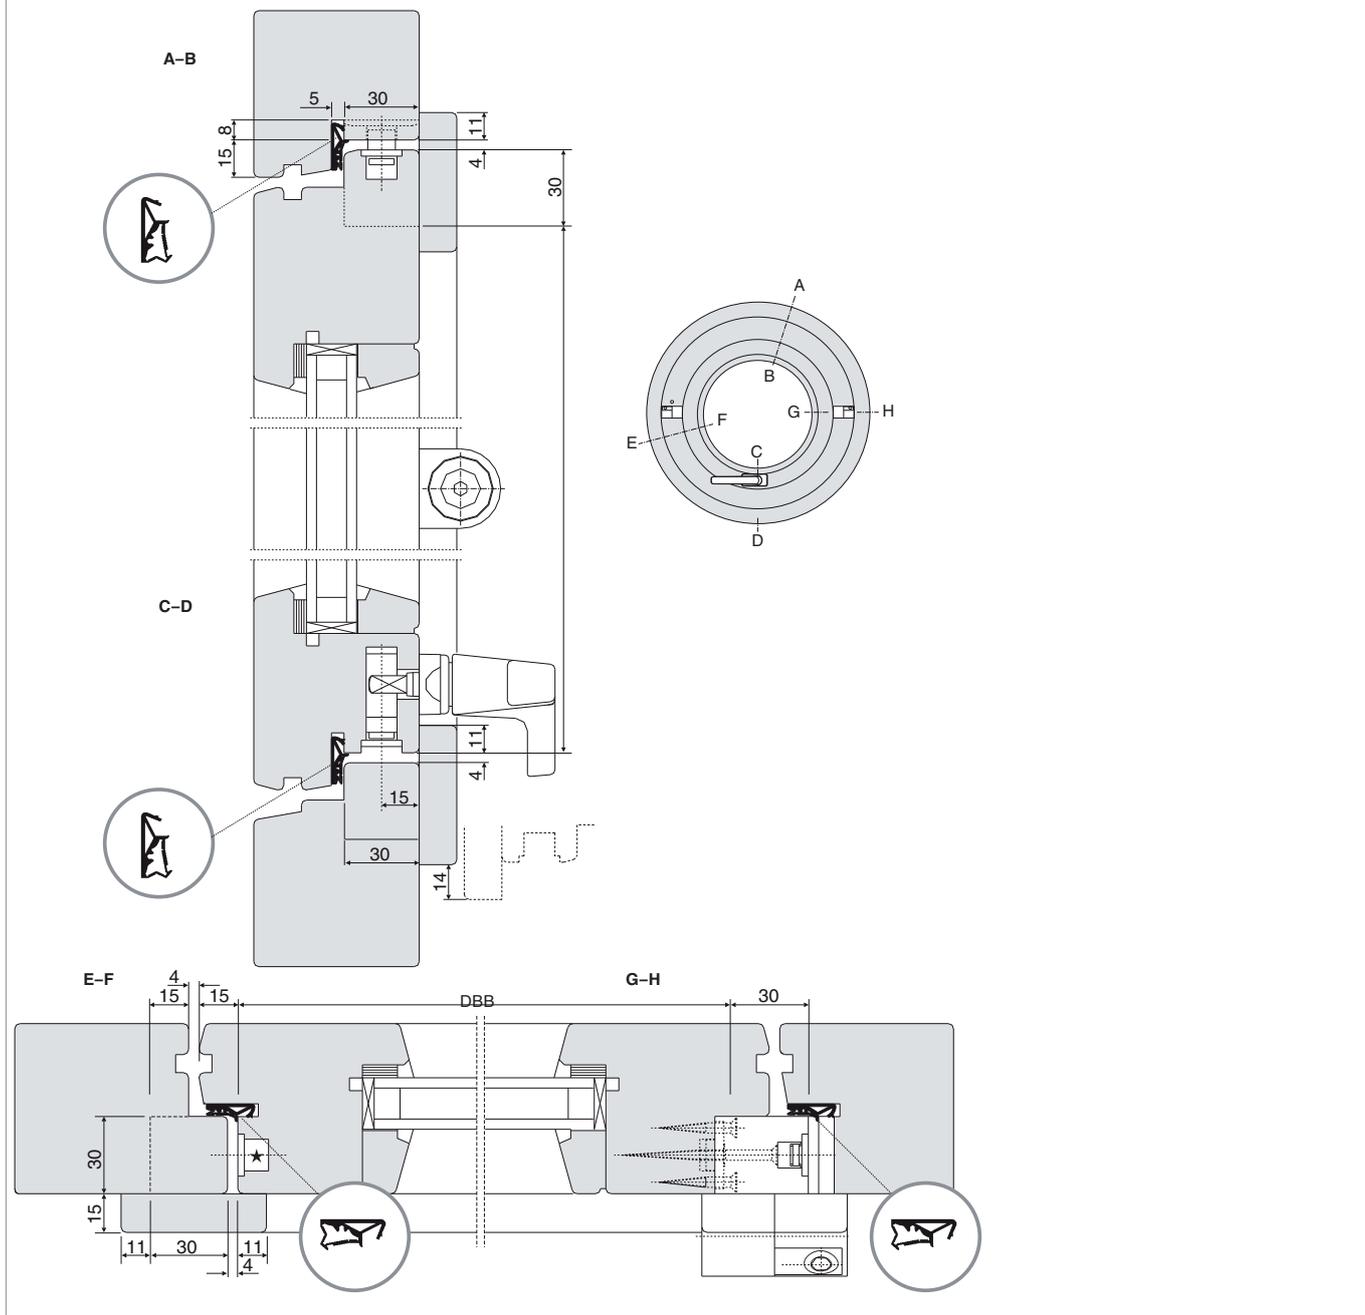



U42808 - Chiusura superiore bilico tondo gr. 3
DB=1.062-1.379 mm argento