

## Profilo per guida a "C" superiore ed inferiore

### Descrizione

Profilo guida in alluminio anodizzato, con fori per viti a scomparsa ogni 30 cm.

### Utilizzo



Il profilo guida a "C" può essere utilizzato come guida superiore nella quale far scorrere i pattini guida, oppure, come binario inferiore alto con viti a scomparsa. In questo secondo caso è necessario utilizzarlo in abbinamento

al profilo di scorrimento a scatto art. G02739.XX.XX.

Alla base del profilo sono presenti due camere per l'applicazione della guarnizione di tenuta in PVC espanso art. G00733.06.00.

### Fissaggio

Come guida superiore con viti 4x20. Come binario inferiore alto, con tasselli almeno di  $\varnothing$  6 mm e relative viti.

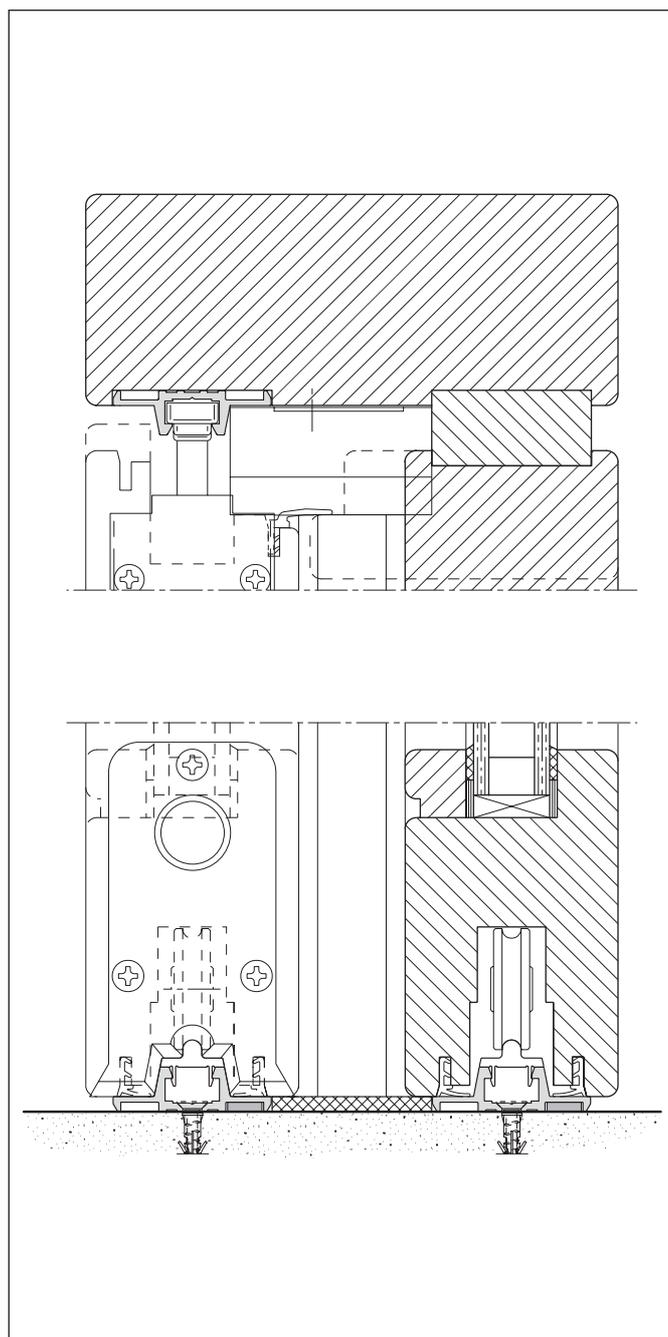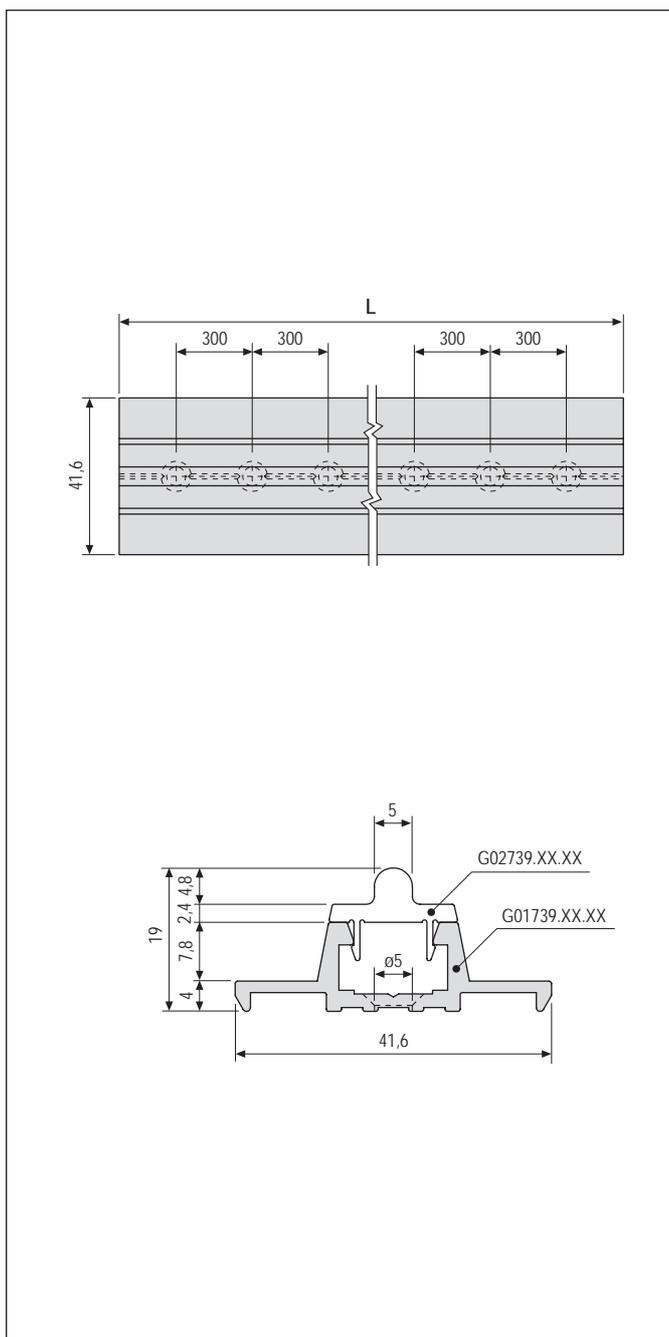

### Specifiche d'ordine

GR	L	Finitura Argento F1		Finitura Elettrocolore F5	
		Articolo	Sigla finitura	Articolo	Sigla finitura
1	3000	G01739.01.01	AF1	G01739.01.02	AF5
2	4000	G01739.02.01	AF1	G01739.02.02	AF5
3	5000	G01739.03.01	AF1	G01739.03.02	AF5
4	6000	G01739.04.01	AF1	G01739.04.02	AF5