




201735 - Cremonese Multi Matic 1340 E15 fix con 1 fungo HBB 1.091-1.340 HM500 argento

Disegni tecnici

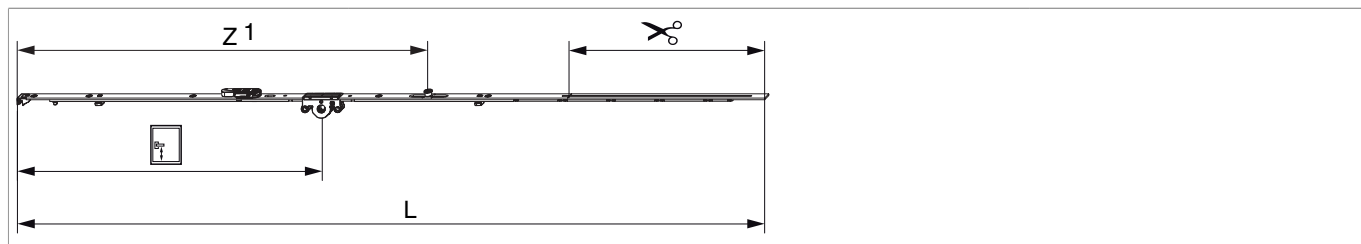

			L							Nº
argento		1340	1.236,5	15	500	1.091 - 1.340	260,5	1	10	201735 ¹⁾

¹⁾ L'altezza della maniglia dovrebbe essere compresa tra 1/3 ed ½ dell' HBB

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201735	6	18,5	91,5	328,5	574	685	868,5								

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
201735	1	640				


Dime

						Nº
Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciere			Aria 4	841 - 1.340	1	214153
Dima forature per fori martellina MM		per punta 3 mm			1	203861
Dima forature per fori martellina MM		per punta D=3 mm e D=12 mm			1	203862
Dima completa con guidascontro per cremonese fix MM	con guidascontro L= 48mm			661 - 1.340	1	204774



201735 - Cremonese Multi Matic 1340 E15 fix con 1 fungo HBB 1.091-1.340 HM500 argento


Quote della scatola cremonese

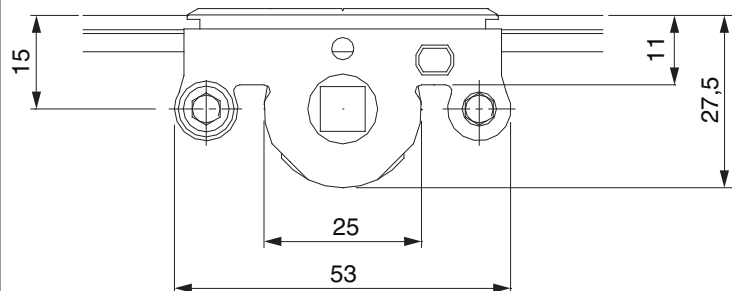

- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.

Schema di fresata

per PVC e alluminio

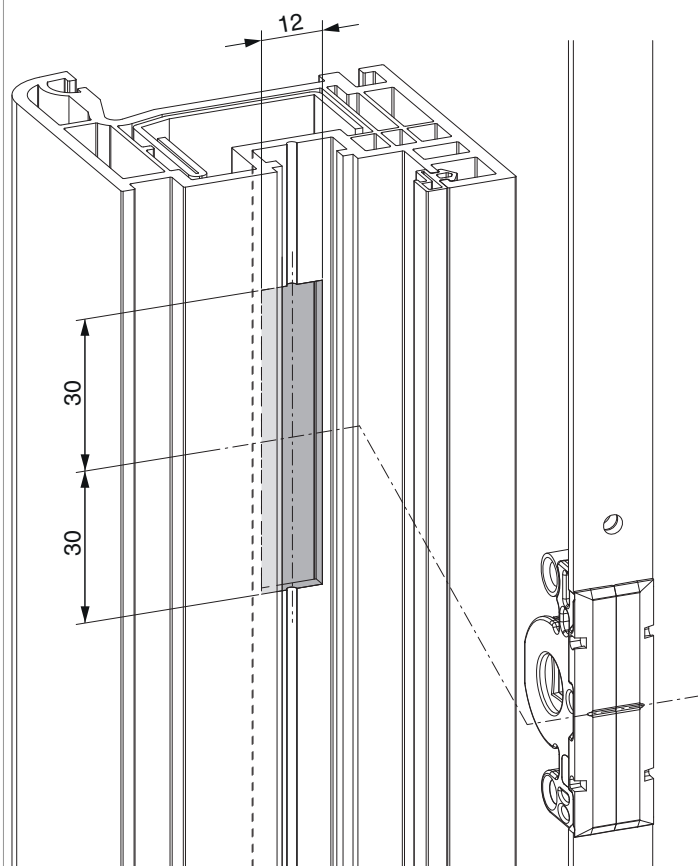





**201735 - Cremonese Multi Matic 1340 E15 fix con 1 fungo
HBB 1.091-1.340 HM500 argento**

Schema di foratura

Per serramenti in legno

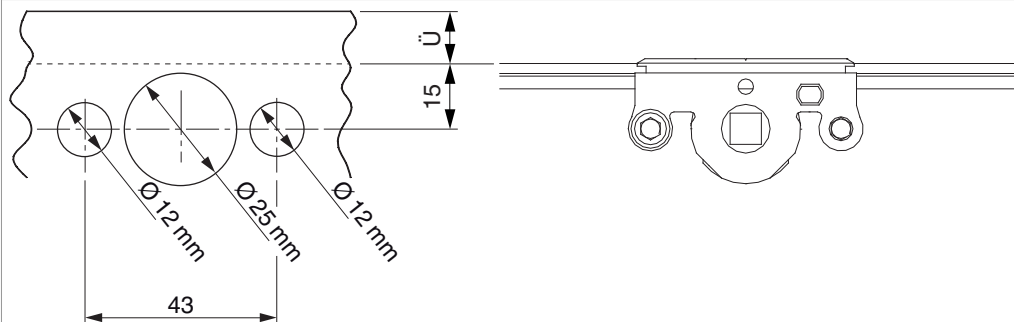

Per serramenti in PVC e alluminio

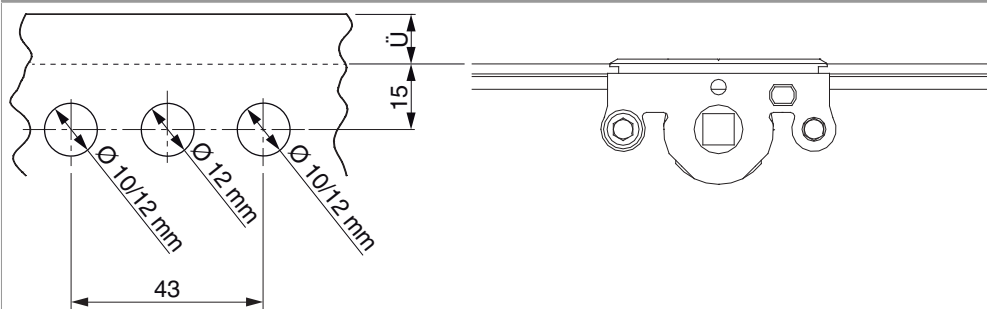




**201735 - Cremonese Multi Matic 1340 E15 fix con 1 fungo
HBB 1.091-1.340 HM500 argento**

Posizionamento scontri alza anta

Scontro alza-anta A4 / senza scrocco porta

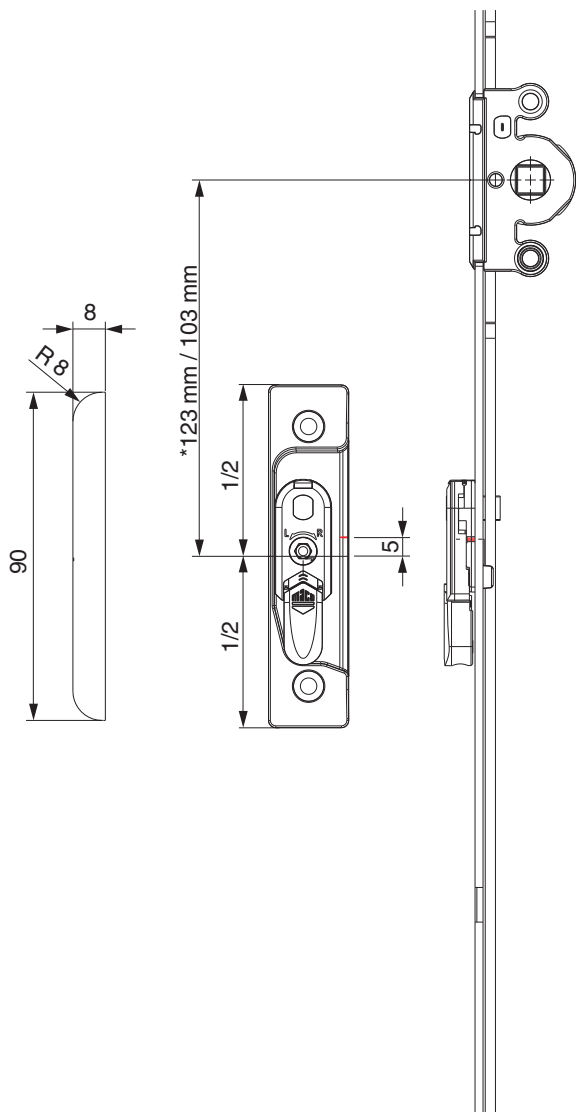


* con cremonesi grandezza 660



**201735 - Cremonese Multi Matic 1340 E15 fix con 1 fungo
HBB 1.091-1.340 HM500 argento**


Scontro alza-anta A4 / con scrocco porta

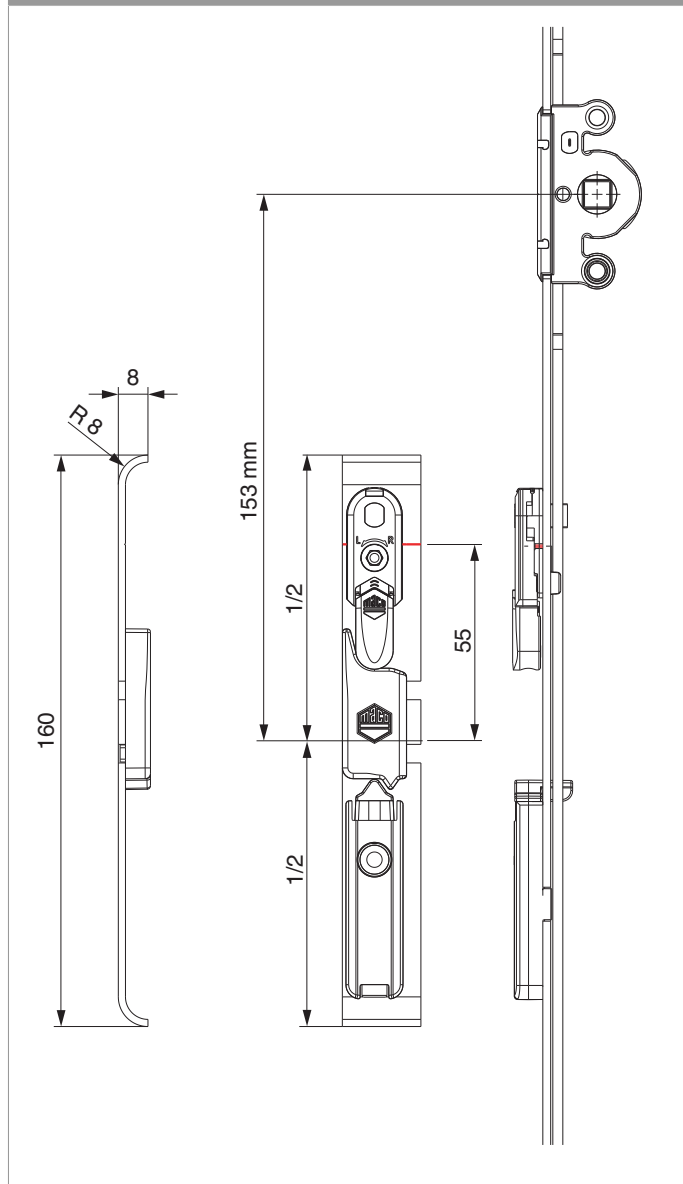



**201735 - Cremonese Multi Matic 1340 E15 fix con 1 fungo
HBB 1.091-1.340 HM500 argento**

A12

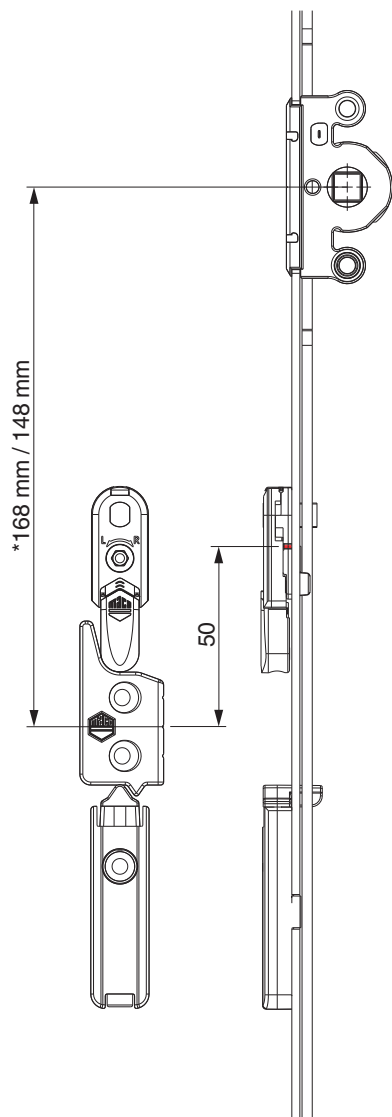


* con cremonesi grandezza 660



201735 - Cremonese Multi Matic 1340 E15 fix con 1 fungo HBB 1.091-1.340 HM500 argento

Schema di tranciatura

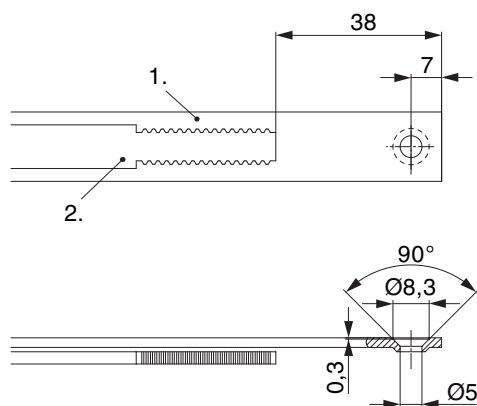


• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti Tricoat-Evo con la vernice di ritocco Tricoat-Evo (cod. 373439).

1. Frontale

2. Asta mobile

Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta

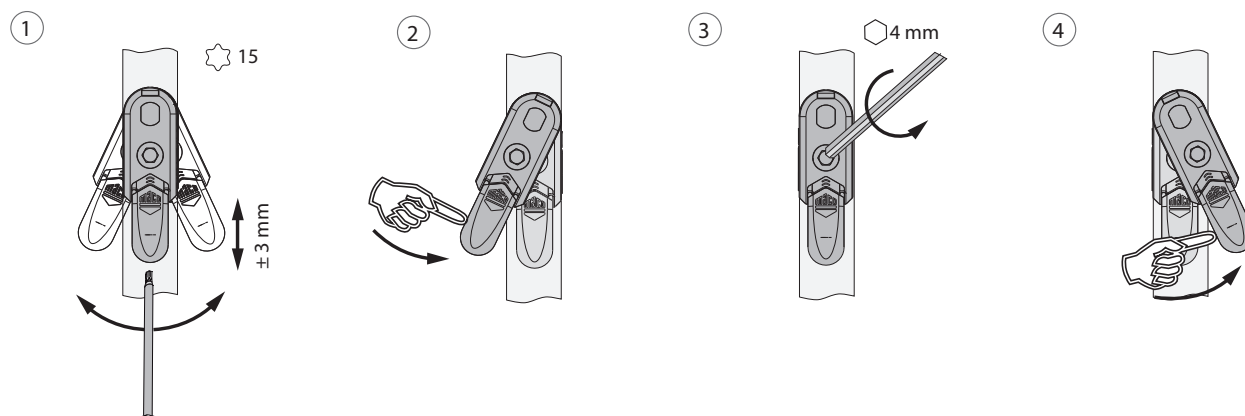

1. Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta

2. Azzeramento dell'alza anta

3. Fissaggi centrali del dispositivo alza anta.

4. Orientare il dispositivo alza anta.




201735 - Cremonese Multi Matic 1340 E15 fix con 1 fungo
HBB 1.091-1.340 HM500 argento


Collegamento a clips

Agganciare collegamenta a clips

①

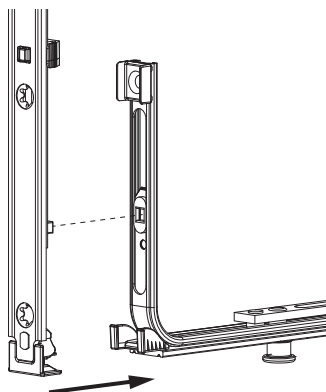


②

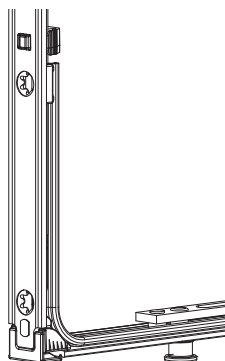


Sganciare collegamento clips


①

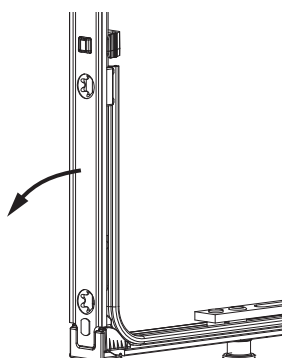

②

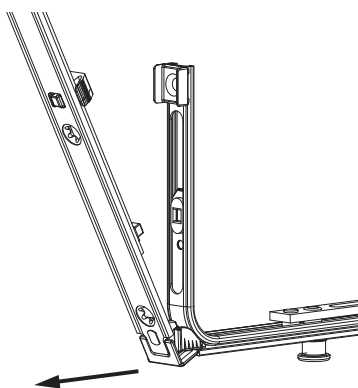


③

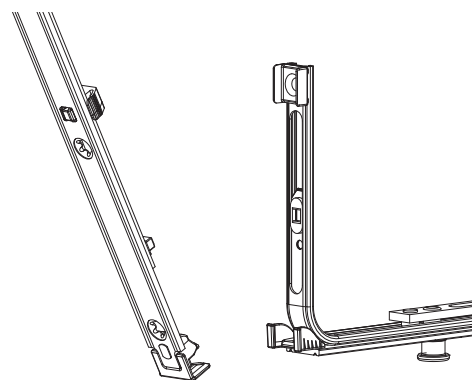



201735 - Cremonese Multi Matic 1340 E15 fix con 1 fungo
HBB 1.091-1.340 HM500 argento

Collegamento scarpetta dentata

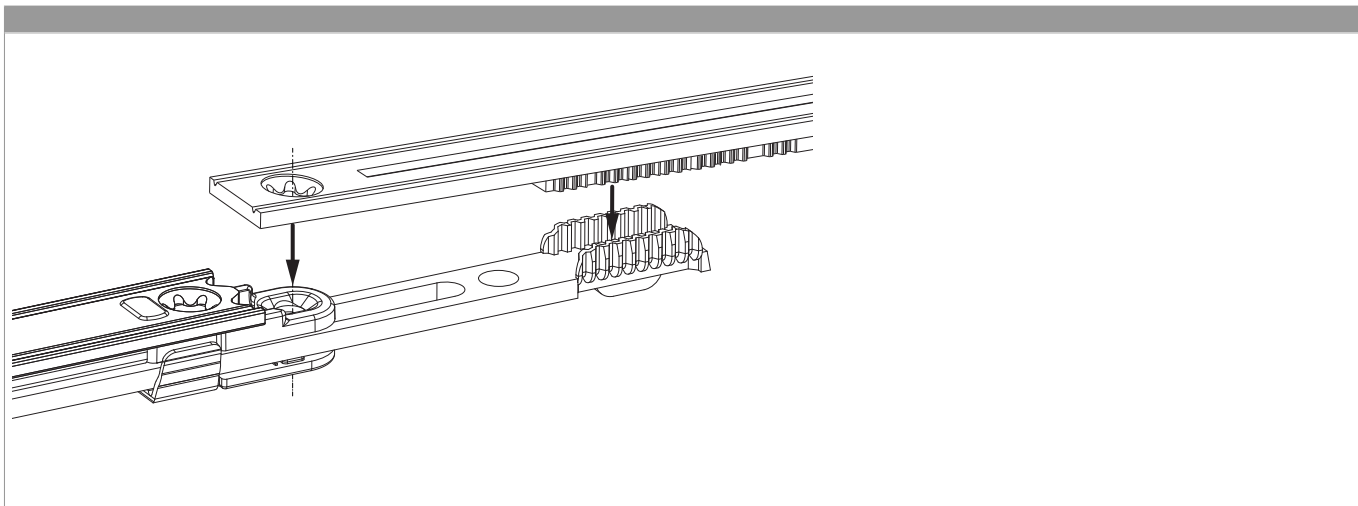

Regolazione pressione

Fungo e nottolino

