




Squadra angolare con spessore compensatore - aria 12, interasse 13, battuta 20 mm

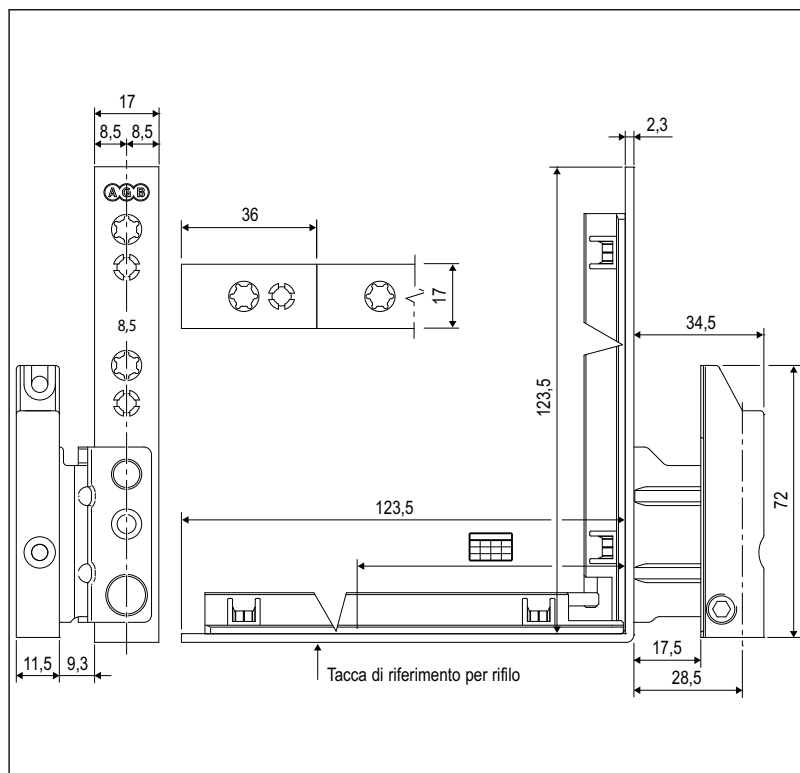

Descrizione

Squadra angolare dx o sx per sistemi in legno, nella versione con spessore compensatore per canalino 16/12 in zama.

Utilizzo

Per serramenti in legno aria 12 mm, interasse 13, battuta 20 mm.

La squadra con compensatori può essere utilizzata:

- su finestre rettangolari;
- su finestre a trapezio nei sistemi che non prevedono chiusure supplementari sul montante lato cerniere.

Registrazione


Con chiave esagonale da 4 mm:

- 1 registrazione verticale + 4/- 3 mm;
- 2 registrazione in pressione ± 1 mm.

Fissaggio

Viti da 4x40 mm, + 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm in battuta.

NB. Si consiglia di preforare prima di avvitare le due viti in battuta sull'anta.

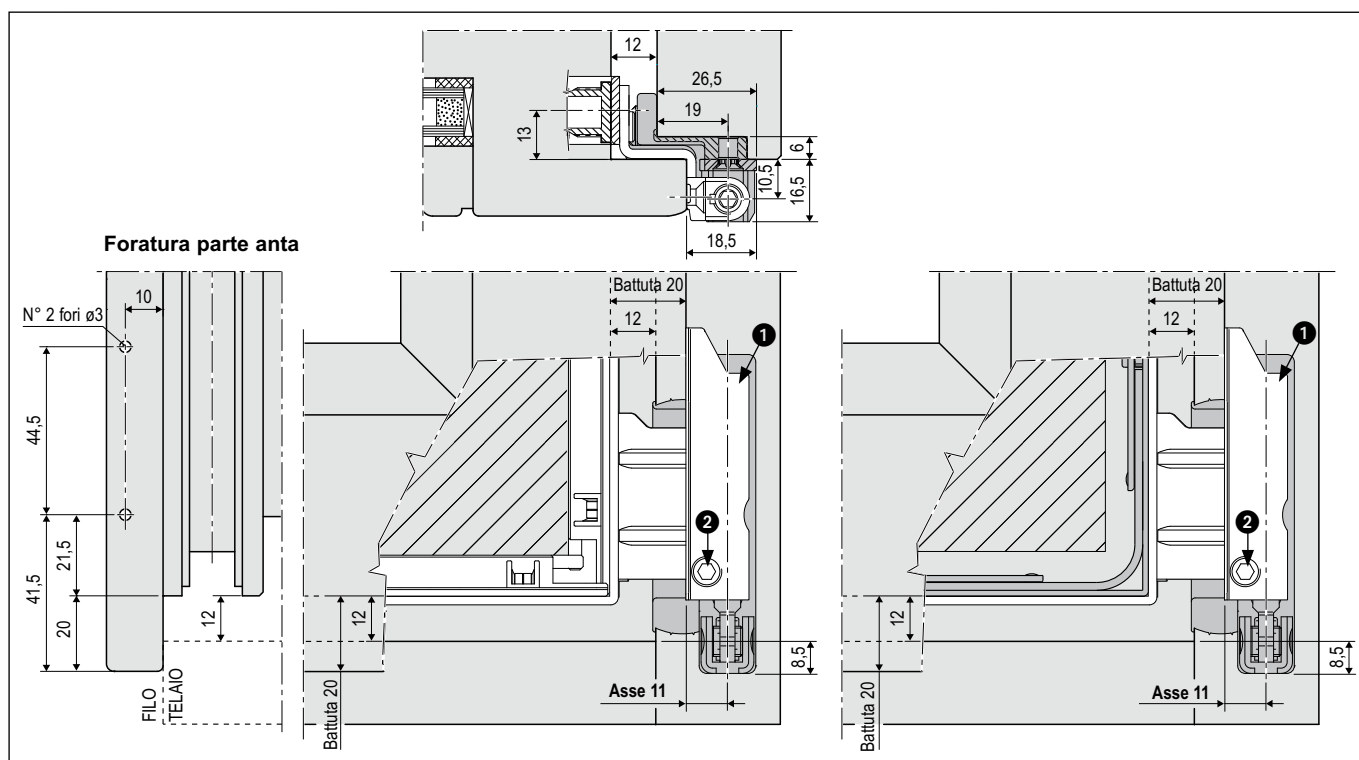

Specifiche d'ordine

Articolo	Aria	Interasse	Battuta	Tipo	
A50901.36.01	12	13	20	dx	Con spessore compensatore
A50901.36.02	12	13	20	sx	Con spessore compensatore

Posizione fori vite

	Rif D-C	Rif D-A
1°	29	-
2°	71	35
3°	107	71
4°	-	107