


Piastrino di copertura per taglio parallelo

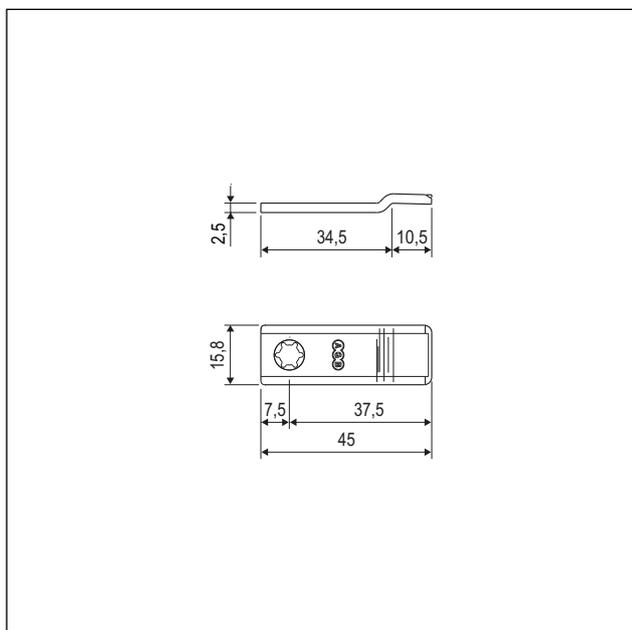

Descrizione

Piastrino in zama di copertura per la giunzione di componenti rasati con taglio parallelo.

Utilizzo


In abbinamento a componenti rasati con taglio parallelo, per la giunzione con il movimento angolare GR2 ed il movimento angolare GR1 (versione per taglio parallelo).

Il taglio parallelo (ed il conseguente utilizzo del piastrino) sui fusti forbice dal GR2 al GR5, prolunghe, terminali e cremonesi non cambia i campi di applicazione che rimangono i medesimi calcolati con l'utilizzo di ferramenta a taglio sfalsato (per ogni componente fare riferimento ai campi di applicazione riportati sulla relativa pagina).

Al contrario, il taglio parallelo (ed il conseguente utilizzo del piastrino) su fusto forbice GR1 altera i campi di applicazione (anche in questo caso fare riferimento ai campi di applicazione riportati sulla relativa pagina).

Fissaggio

Per serramenti in PVC/Alluminio-legno/Alluminio Camera Europea: viti da 3,5/4,3x25 mm con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso; per serramenti in legno: viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm

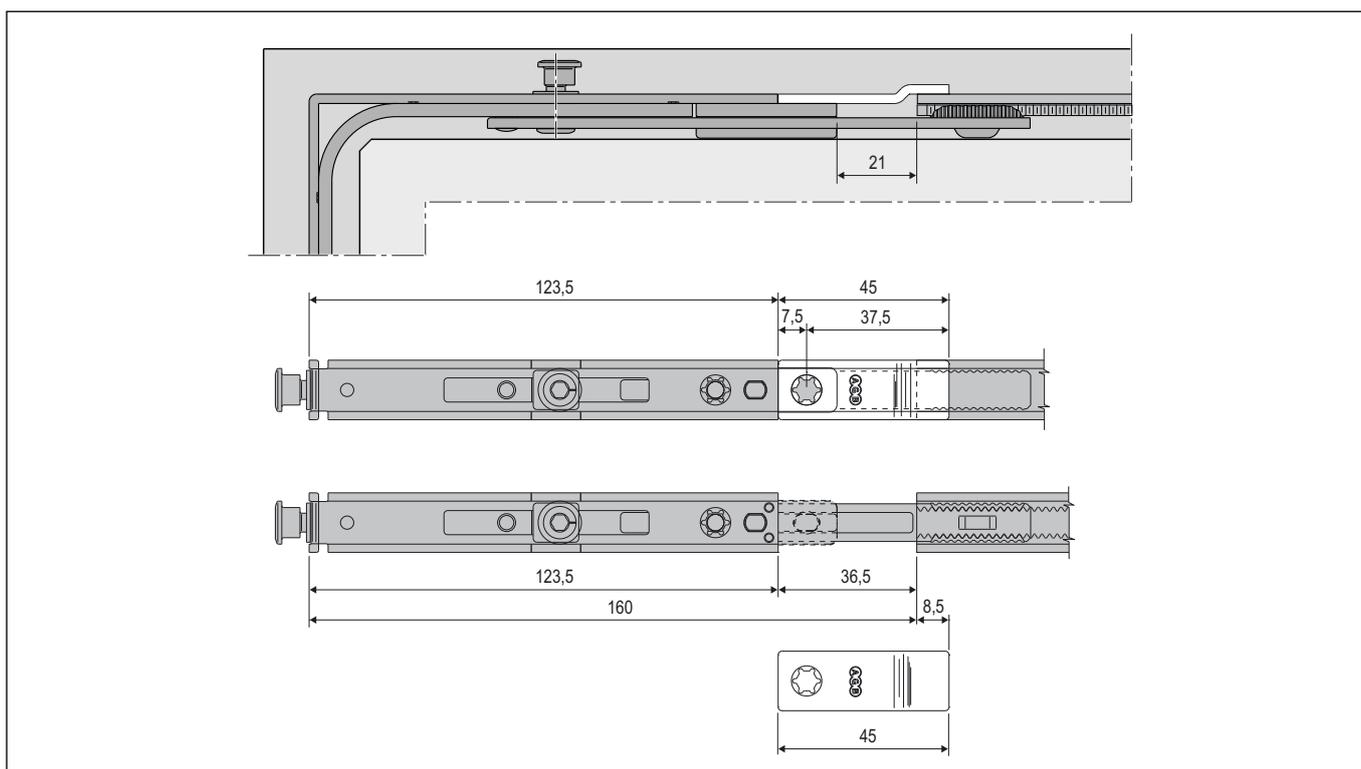

Specifiche d'ordine

Articolo	
A50194.01.00	